




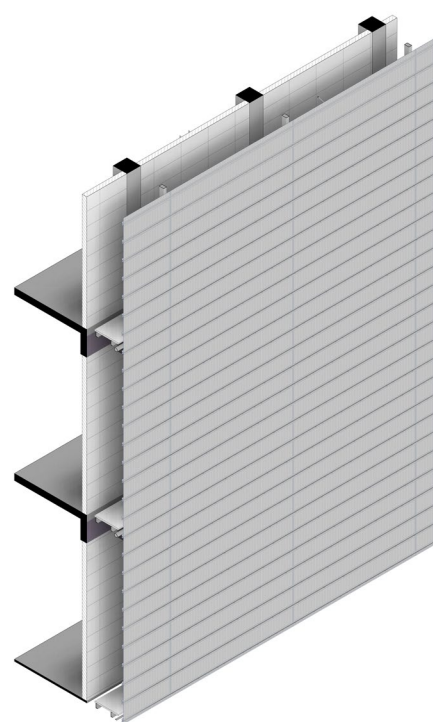


1.
Bestaande gevel

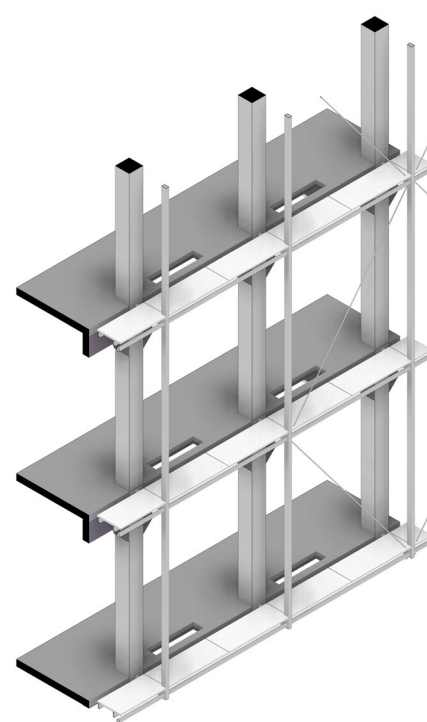


2.
Verwijdering van opvulmuren.
Verwijderen van geperforeerde stalen
gevelpanelen (te handhaven)

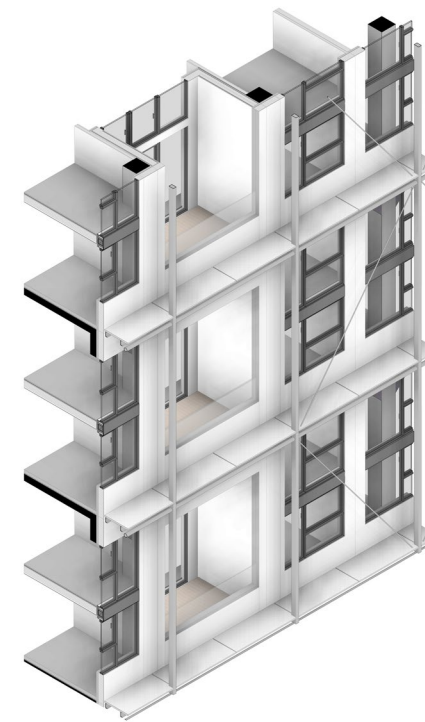

3.
Nieuwe thermische schil en raampatroon
(nieuw programma)

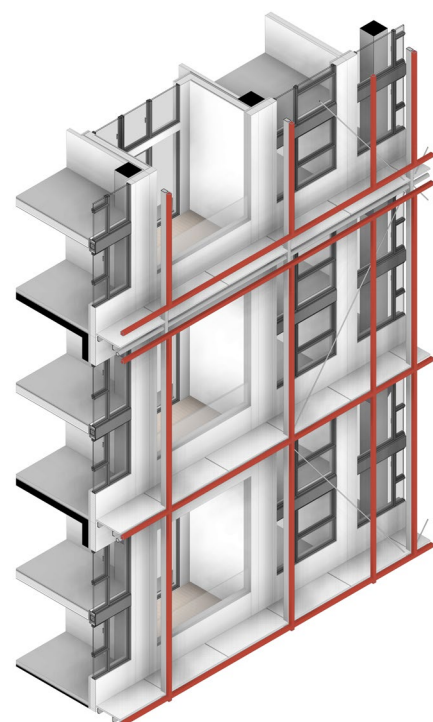

4.
Versteviging van van de bestaande
staalconstructie

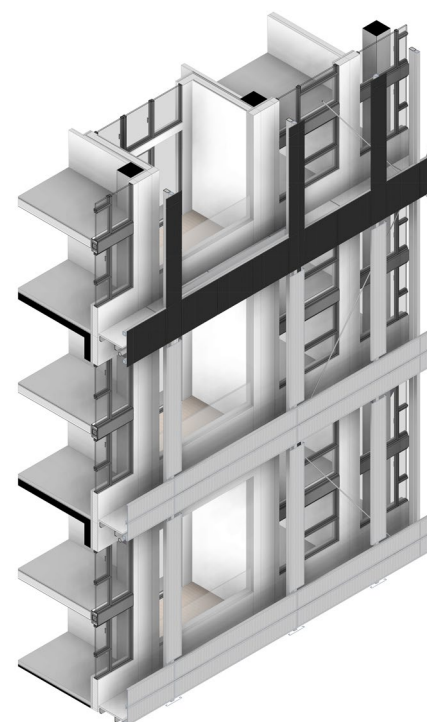

5.
Nieuwe bekleding
-Zwarte zonnepanelen
-Hergebruikte geperforeerde stalen panelen



6.
Toevoeging van plantenbakken