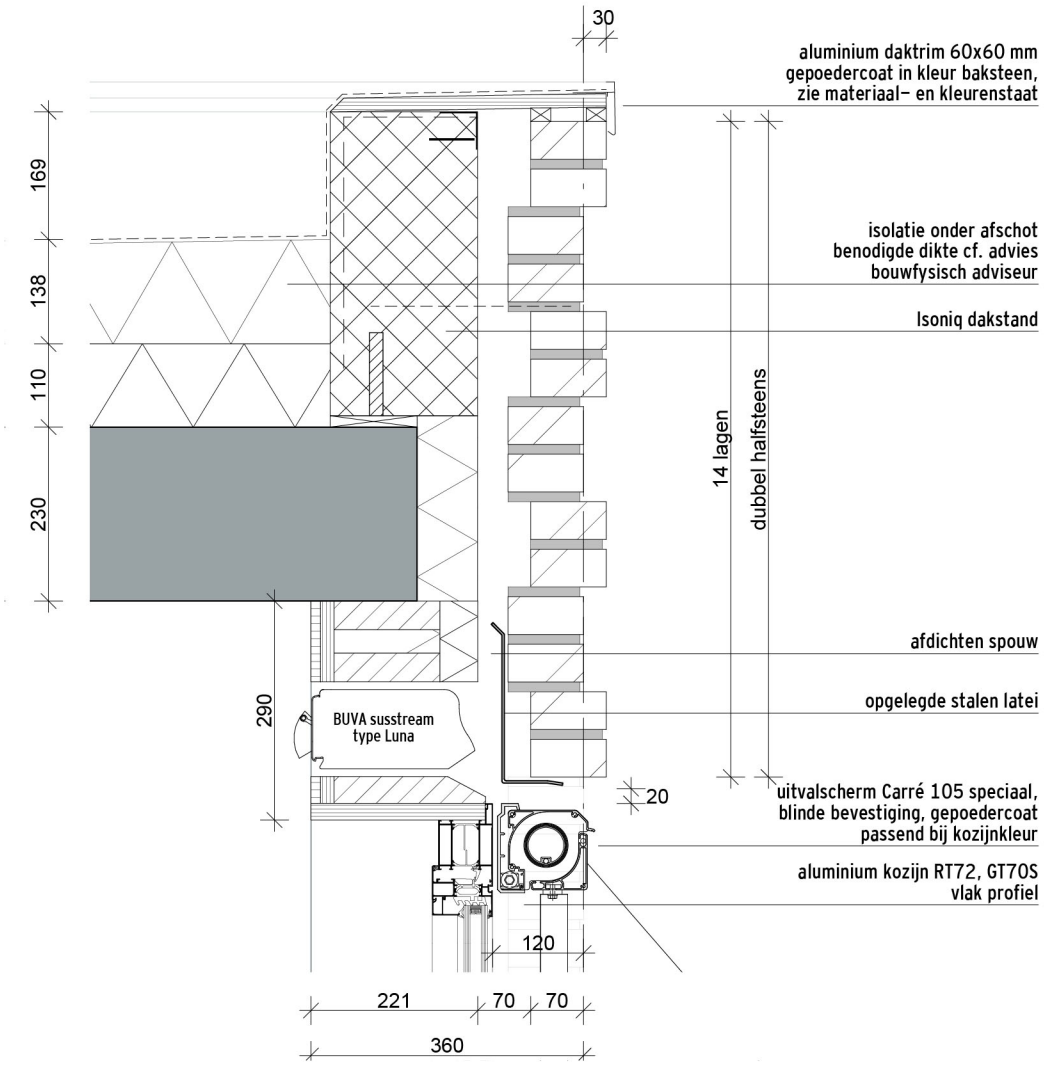
30
aluminium daktrim 60x60 mm
gepoedercoat in kleur baksteen,
zie materiaal- en kleurenstaat
169
138
110
230
isolatie onder afschot
benodigde dikte cf. advies
bouwfysisch adviseur
Isoniq dakstand
14 lagen
dubbel halfsteens
afdichten spouw
290
BUVA susstream
type Luna
opgelegde stalen latei
20
uitvalscherm Carré 105 speciaal,
blinde bevestiging, gepoedercoat
passend bij kozijnkleur
aluminium kozijn RT72, GT70S
vlak profiel
120
221
70
70
360

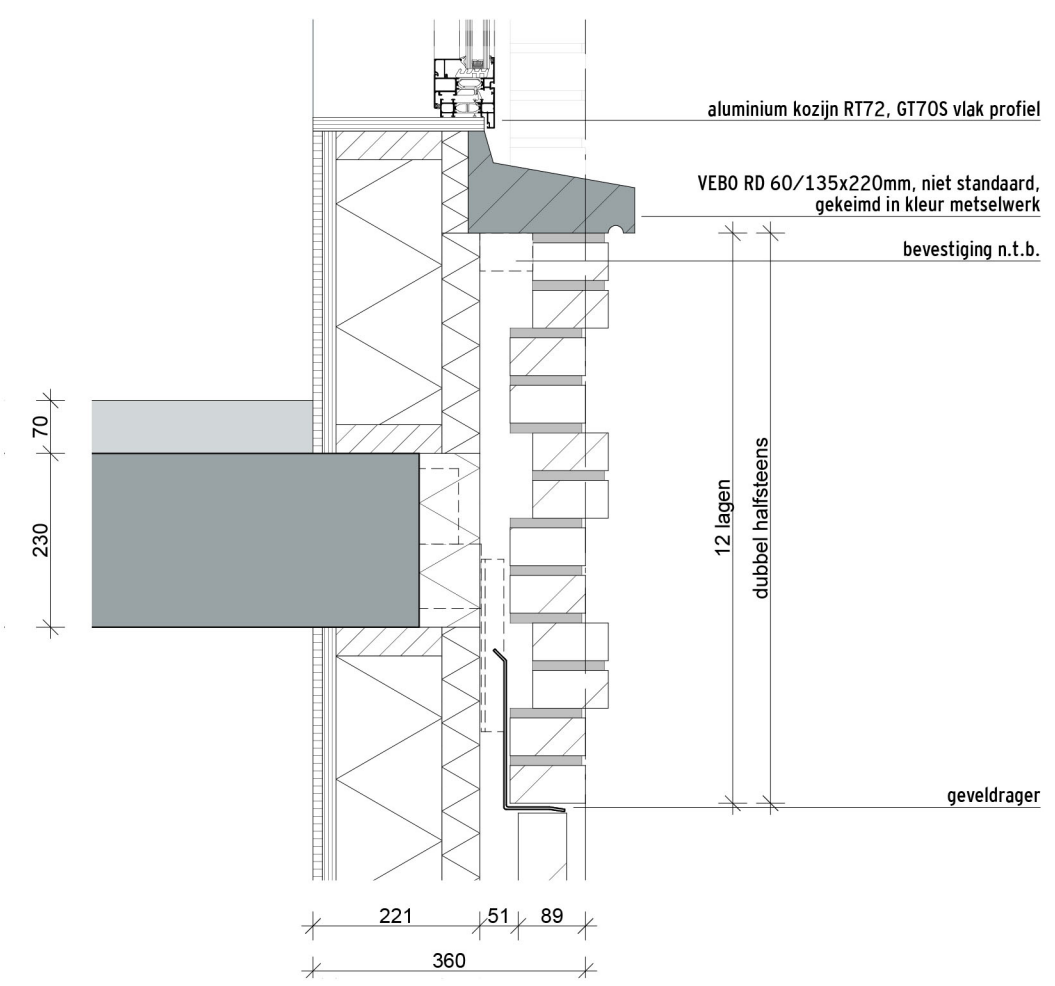
aluminium kozijn RT72, GT70S vlak profiel
VEBO RD 60/135x220mm, niet standaard,
gekeimd in kleur metselwerk
bevestiging n.t.b.
70
230
12 lagen
dubbel halfsteens
geveldrager
221
51
89
360